




LTM1070-4.2



80T

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Nombre d'essieux
- Poids total de la grue
- Plaques de répartition
- Contrepoids jusque
- T
- TK

4
 48T (12T/essieu)
 1,24m X 1,24m X 0,08m
 14,5T
 50m en 5 éléments
 9,5m à 16m

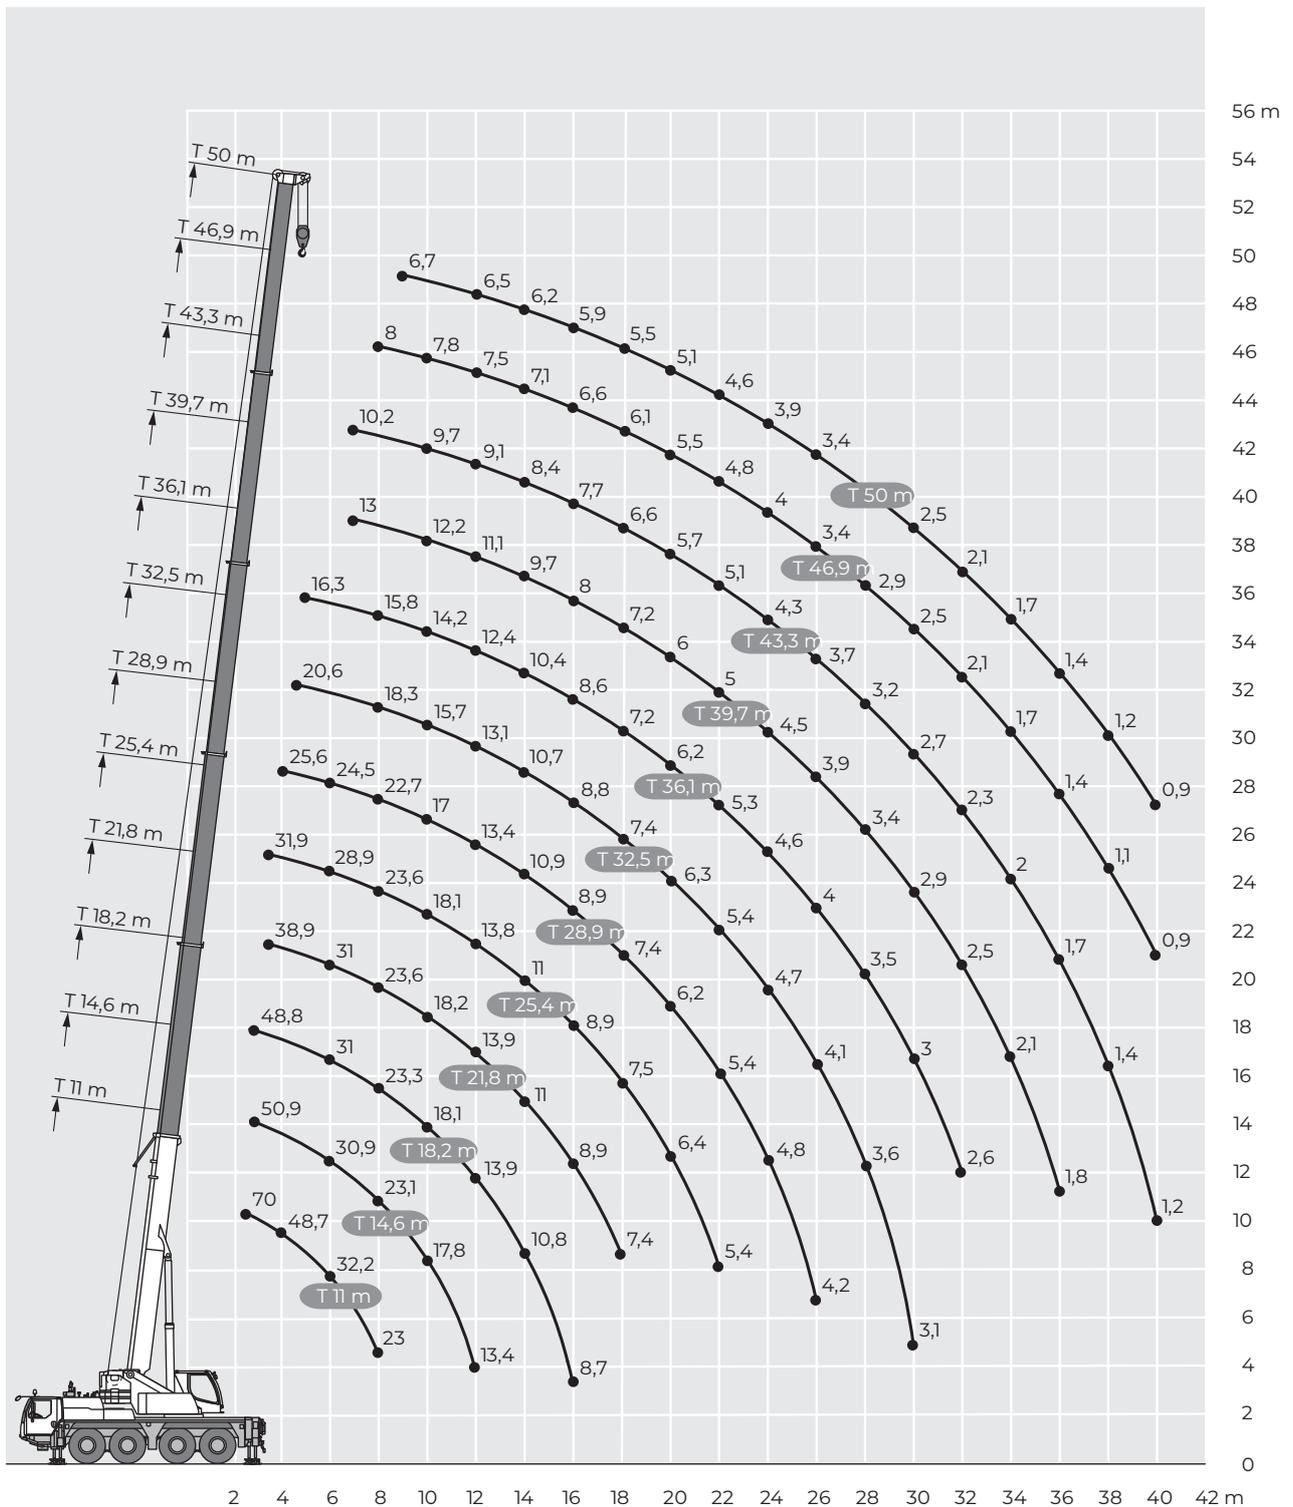

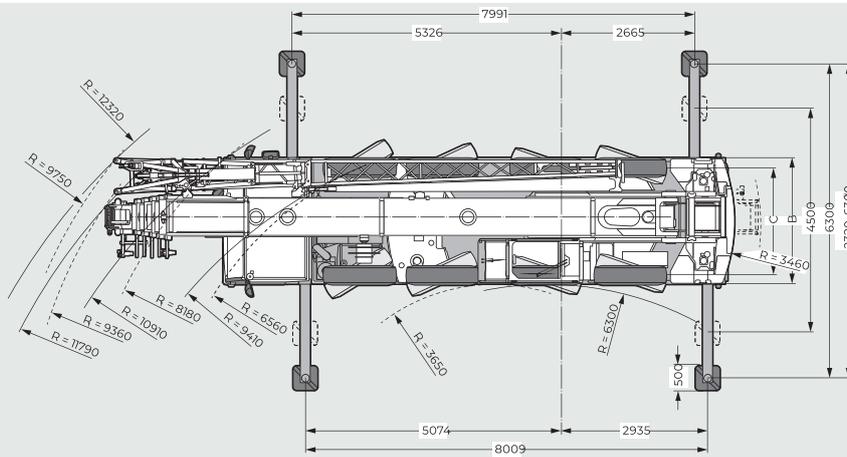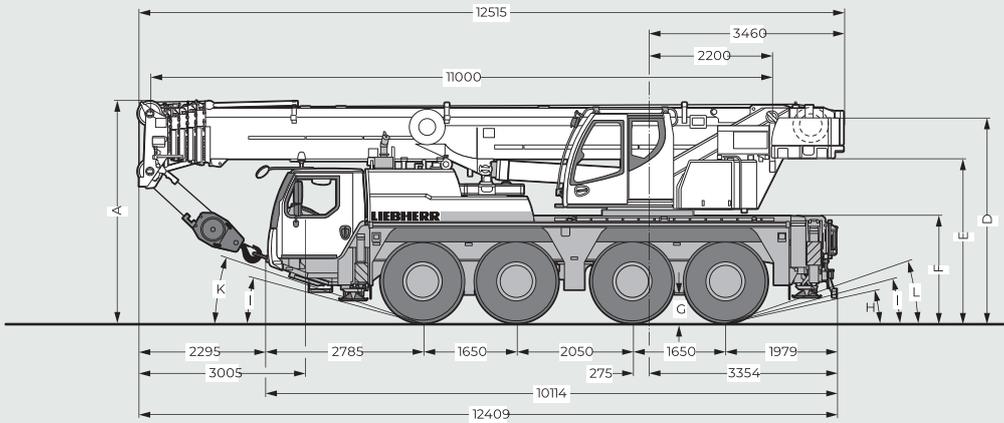

Reach (m)	Reach (m)													Reach (m)		
	70	51,1	50,9	48,8												
2,5	70															2,5
3	61,4	51,1	50,9	48,8												3
3,5	54,3	46,4	46,3	46,5	38,9	31,9										3,5
4	48,7	42,4	42,4	42,5	38,1	31,4	25,6									4
4,5	44	38,9	38,9	39,1	37,4	31	25,3	20,6								4,5
5	39,3	35,7	35,8	35,9	35,6	30,4	25,1	20,5	16,3							5
6	32,2	30,5	30,9	31	31	28,9	24,5	20,1	16,1							6
7	27,1	26,3	26,7	26,9	26,9	27,2	24	19,6	16	13	10,2					7
8	23	22,6	23,1	23,3	23,6	23,6	22,7	18,3	15,8	12,8	10,1	8				8
9			20,4	20,4	20,8	20,7	19,6	17	15,1	12,6	9,9	7,9	6,7			9
10			17,8	18,1	18,2	18,1	17	15,7	14,2	12,2	9,7	7,8	6,6			10
12			13,4	13,9	13,9	13,8	13,4	13,1	12,4	11,1	9,1	7,5	6,5			12
14				10,8	11	11	10,9	10,7	10,4	9,7	8,4	7,1	6,2			14
16				8,7	8,9	8,9	8,9	8,8	8,6	8	7,7	6,6	5,9			16
18					7,4	7,5	7,4	7,4	7,2	7,2	6,6	6,1	5,5			18
20						6,4	6,2	6,3	6,2	6	5,7	5,5	5,1			20
22							5,4	5,4	5,4	5,3	5	4,8	4,6			22
24								4,8	4,7	4,6	4,5	4,3	4			24
26									4,2	4,1	4	3,9	3,4			26
28										3,6	3,5	3,4	2,9			28
30										3,1	3	2,9	2,5			30
32											Ø	2,5	2,1			32
34												2,1	1,7			34
36												1,8	1,4			36
38													1,4			38
40													1,2			40